


产品特点

- ◆ 全铝合金结构，无风扇设计
- ◆ 板载Intel 6/7代Core i3/i5/i7
- ◆ 支持2个DDR4插槽，可达32G
- ◆ 支持1个M.2/2280插槽(SATA协议)，1个2.5寸硬盘位
- ◆ 支持6个COM口（1个可选RS232/485/422模式）
- ◆ 支持DC 12V电压输入

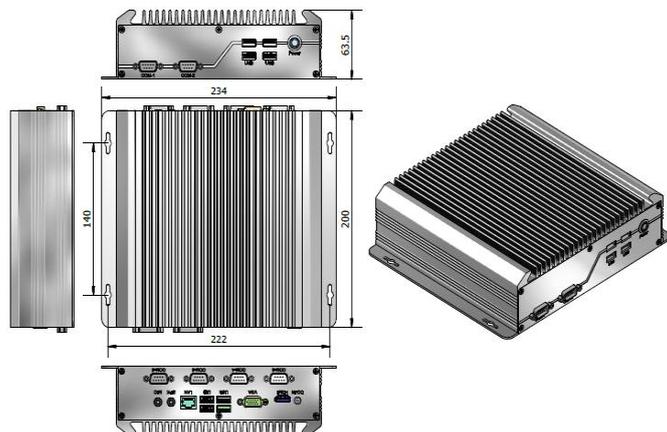

产品特点

处理器	板载Intel Core i3 6157U（双核四线程，主频2.4GHz，功耗28W） 板载Intel Core i5 6360U（可选双核四线程，主频2.0GHz，睿频可达3.1GHz，4M缓存，功耗15W） 板载Intel Core i7 6500U（可选双核四线程，主频2.5GHz，睿频可达3.1GHz，4M缓存，功耗15W）
CPU架构	Skylake-U / KabyLake-U
内存	支持1个DDR4 1866/2133 SODIMM内存插槽，可达16GB
BIOS	AMI EFI BIOS
显示芯片	集成Intel HD Graphics 520/620核心显卡
显示接口	1个VGA接口，1个HDMI高清显示接口
前面板I/O端口	4个USB2.0，2个COM口（COM1可选RS232/485模式），1个电源开关按键
后面板I/O端口	4个USB3.0，4个COM口，1个Realtek 千兆网口， 1个VGA接口，1个HDMI接口，1个DC 接口，1个Mic，1个Line Out
扩展接口	支持1个MINI PCIE插槽（支持MSATA） 支持1个MINI PCIE插槽（WIFI/3G/4G三选一），带SIM卡座； 可选接口（标准出货不带此接口）：GPIO接口
网络接口	1个Realtek RTL8111 10/100/1000M以太网（可选2个Realtek 千兆网口）
存储接口	1*M.2 Key M，支持PCIe/SATA SSD 自适应，1个2.5寸硬盘位
输入电压	支持 DC 12V 输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE启动、看门狗（0~255级）
工作温度	0°C ~ +50°C（商用HDD），-20°C ~ +60°C（工业SSD），表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
产品尺寸	234 * 200 * 63.5 mm【不含壁挂架】
整机重量	2.3kg【不含壁挂架】